

CONSTRUCTIE: De Eternal (limited edition) heeft, zoals alle IsoTek-voedingskabels, parallelle en iets getordeerde geleiders, die hoogfrequente en elektromagnetische interferentie aanzienlijk minimaliseren.


- a) **Geleiders:** De hoogzuivere en verzilverde koperen geleiders (99,9999% zuurstofvrij) bieden een uitstekend geleidingsvermogen en indrukwekkende elektrische eigenschappen.
- b) **Diëlektricum:** Teflon FEP (fluorethyleenpropyleen) wordt ook in deze limited edition gebruikt als diëlektricum. Het heeft een zeer lage diëlektrische constante over een breed frequentiebereik. De kwaliteit van het diëlektricum is minstens even belangrijk als het geleidermateriaal van de kabel.
- c) **Vulstof:** Katoen is gebruikt om de kabel te versterken en microfonie te beperken. Katoen heeft ook uitstekende diëlektrische eigenschappen. Het heeft zelfs de beste eigenschappen van een vast materiaal.
- d) **Pakking:** Een pakking van mylar wordt gebruikt om de constructie te beveiligen en een barrièreschild te bieden vóór het aanbrengen van een flexibele PVC-mantel. De toevoeging van de mylar en het katoen vormen een buffer met de PVC om uitzonderlijke diëlektrische eigenschappen te behouden.
- e) **Afscherming:** Een geaard OFC-schild zorgt voor maximale bescherming tegen RFI, waardoor Common Mode-ruis op de geleiders onder spanning en de nulleider wordt voorkomen.
- f) **Mantel:** PVC wordt gebruikt als buitenmantel voor een hoge mate van flexibiliteit en mechanische sterkte.

AANSLUITING: De Eternal-kabel is uitgerust met IsoTeks maatwerk connectoren van massief OFC met 24 kt vergulde geleiders. Deze bieden optimale prestaties.

ETERNAL - 1,5 meter (Schuko/C13) limited edition



ISOTek®

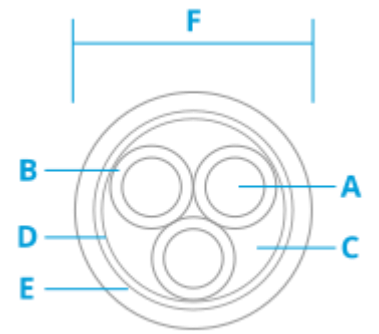

Cable cross section for illustrative purposes only

SPECIFICATIES

Doorsnede: 3 x 2,0 mm² (hogere diameter geleiderstrengen)

Geleidermateriaal: Verzilverde 99,9999% zuurstofvrij koper

Dielektricum: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

Dielektrische Constante: 2,1

Vulmiddel: Katoen

PVC-Barriere: Mylar

Afscherming: Zuurstofvrije koperen vlecht (OFC)

Buitenmantel: Zeer flexibel PVC

Vermogensklasse: 16 A

Kabellengte: 1,5 meter

Buitendiameter: 10 mm

Afwerking (Schuko/C13): 24kt vergulde connectoren van audiofiele kwaliteit

Geschikt voor cd-spelers, voorversterkers, tuners, eindversterkers, Blu-ray-spelers, muziekservers, tv's, soundbars en meer!

UVP: 399,00 €